


# STENA - TYP 6W

## STRECHA - TYP 7W

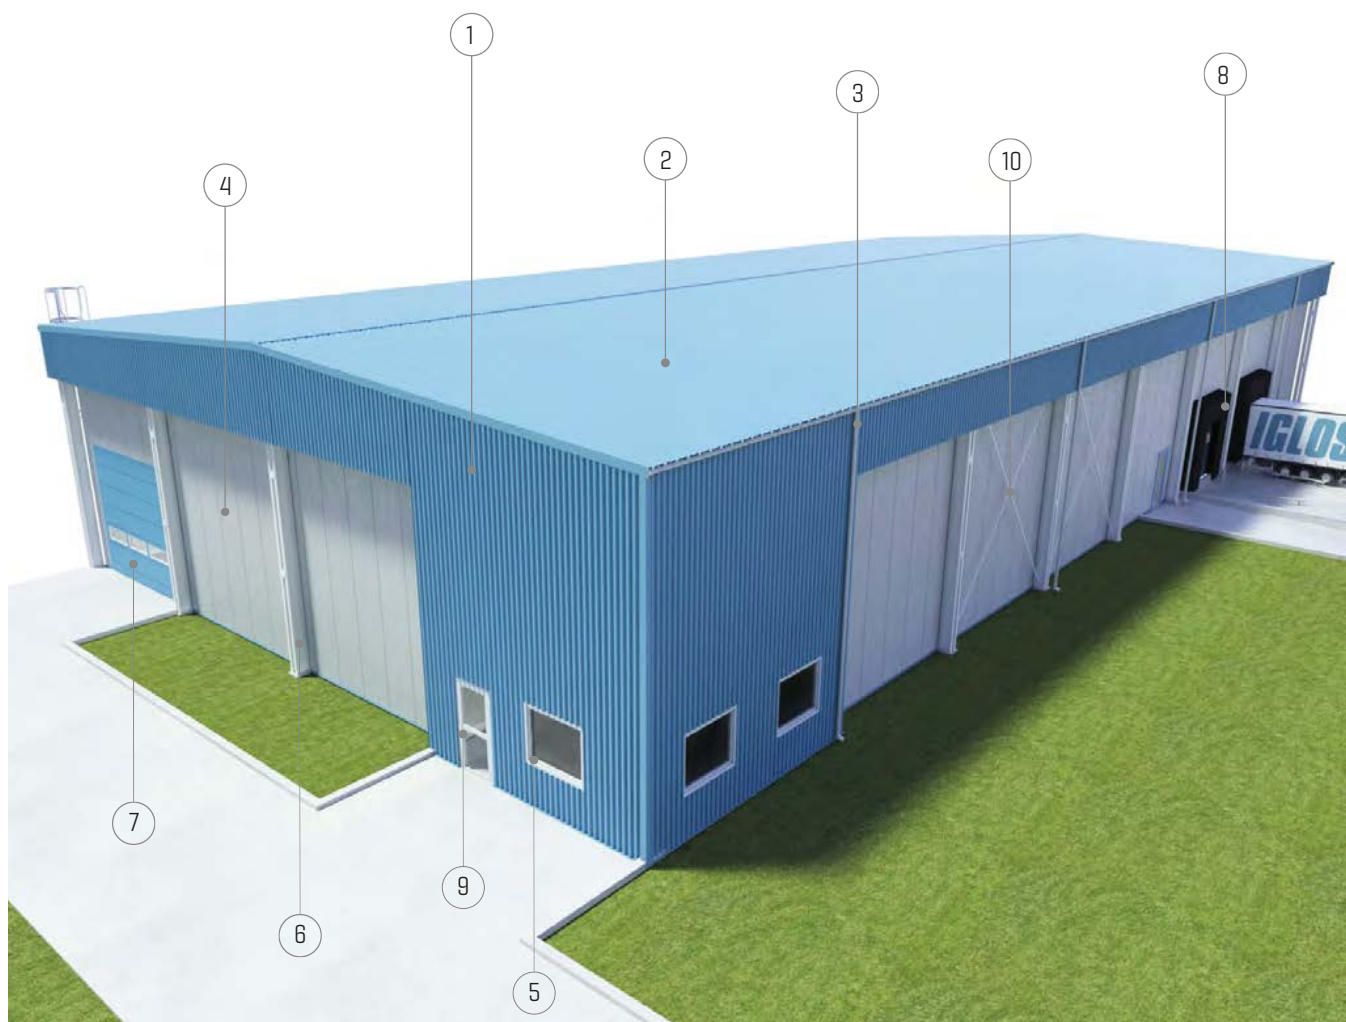

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Ocelový plech VP45, hrúbka 0,5 mm, žiarovo zinkovaný (275 g/m <sup>2</sup> ), lakovaný (ext. 25 µm, int. 15 µm)   | 6  | Hlavný nosný stĺp, žiarovo zinkovaný (450 g/m <sup>2</sup> ) |
| 2 | Ocelový plech TP46, hrúbka 0,63 mm, žiarovo zinkovaný (275 g/m <sup>2</sup> ), lakovaný (ext. 25 µm, int. 15 µm), na vnútornej strane ochrana proti odkvapávaniu vlhkosti | 7  | Sečné vráta  |
| 3 | Žľaby a zvody   | 8  | Nakladací mostík   |
| 4 | Chladiarenské panely  | 9  | Ocelové dvere  |
| 5 | Plastové okná   | 10 | Zavetrenie   |